


LGB 55030 Motorstrom-Booster

HINWEIS:

Der Motorstrom-Booster ist für zweimotorige Loks mit Schnittstelle gedacht, nicht für einmotorige Loks mit motorisiertem Tender. In diese Tender wird weiterhin ein zweiter Decoder 55020 eingebaut.

2-motorige Lokomotive mit Motorstrombooster 55030 und Dekoder-Schnittstelle

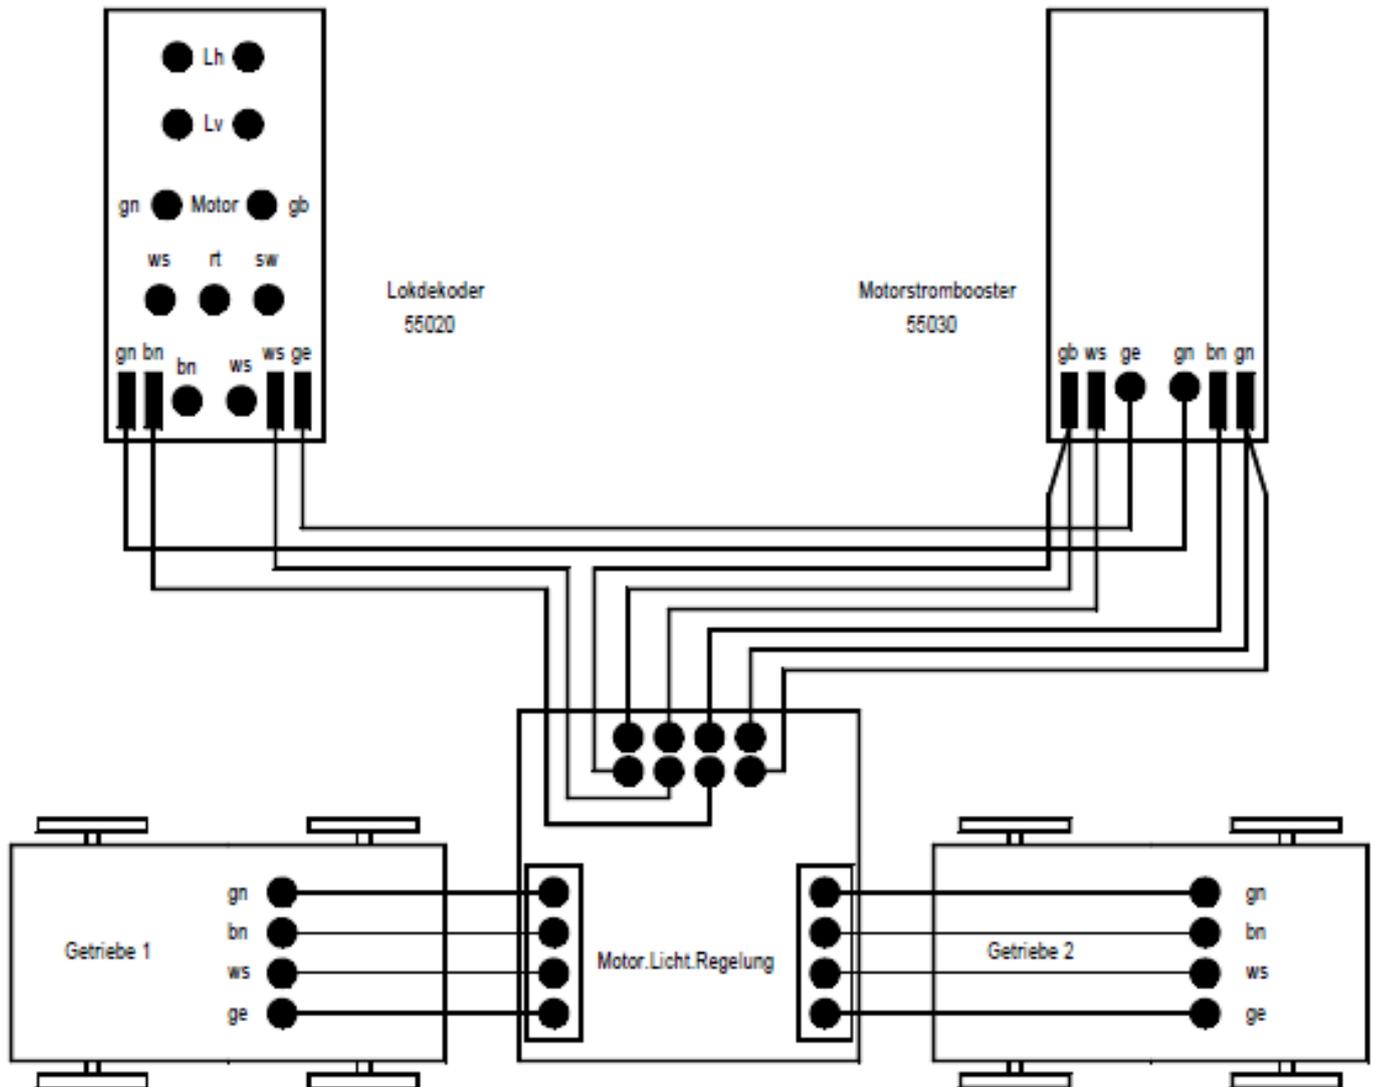

Dekoder-Zusatzkabel 55026 nicht abgebildet

EINBAU

- Stecken Sie das gelbe Kabel des Decoders 55020 auf den mit ge (gelb) gekennzeichneten Stift des Motorstrom-Boosters 55030.
 - Stecken Sie das grüne Kabel des Decoders 55020 auf den mit gn (grün) gekennzeichneten Stift des Motorstrom-Boosters 55030
 - Auf der Hauptplatine der Lok finden Sie acht freie Stifte mit den Bezeichnungen ge (gelb), ws (weiss), bn (braun) und gn (grün). Stecken Sie nun die verbleibenden acht Kabel der Booster-Dekoder-Kombination auf diese Stifte (siehe Abb.).
- In der Anleitung für das Dekoder-Zusatzkabel 55026 finden Sie Hinweise zum Anschluss des Kabels an Ihren Decoder 55020

